


油・化学薬品など液体性危険物の測定に……
静電容量式連続レベル計 本質安全防爆型(等級G4)

LIC-155E

信頼の実現。爆発性液体のレベル計測に...


●寸法図(変換器)

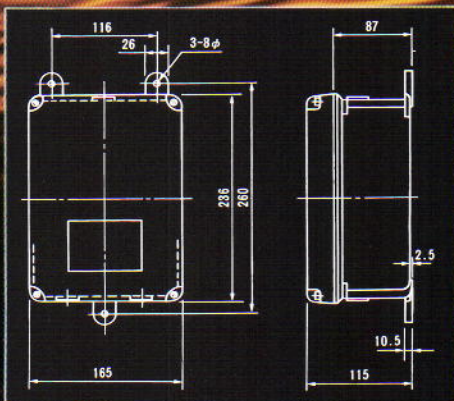


●代表的電極例

- ①カバーケース ②同軸締付グランド ③グランドケース
④フランジ ⑤絶縁筒 ⑥電極 ⑦重錘


E155G-1A型

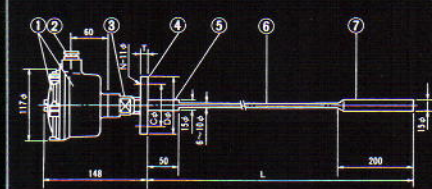

E155P-10L型

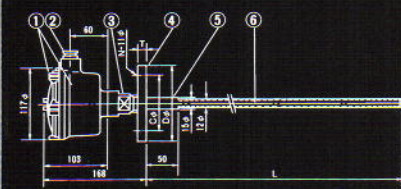

E155P-20R型



静電容量式連続レベル計は、現場の要求に合わせて各種用途に応じて設計された計測器です。


特に防爆型レベル計は、測定物のレベルを安全に、高い信頼度で即時に表示する優れたオートメーション機器で、油タンクや薬液タンクなど危険な爆発性液体の計測用として設計されています。

特長



- コンパクトな設計です。
- 油・化学薬品等、爆発性液体の計測専用の設計です。
- 耐蝕性に優れています。
- 現場に電源が不要です。
- 現場指示が可能です。

仕様

使用電源	AC100/200V, 110V, 220V, 50/60Hz
出力信号	4~20mA
最大路線抵抗	600Ω (4~20mA時)
使用ケーブル	CVVS 2C (発信器→電極間)
電極ライン 最大路線抵抗	100Ω (現場指示計含む)
消費電力	6VA
精 度	直線性 ±0.5%FS
	再現性 ±0.1%FS
	電源変動(±10%の電源変動に対し) 0.3%FS
周囲温度	-15℃~55℃
測定部温度	105℃以下(取付フランジ部80℃以下)
湿度	10~95%
重量	約2.5kg(変換器)

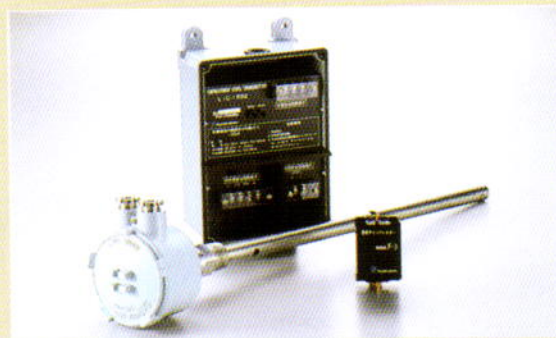

●基本構成

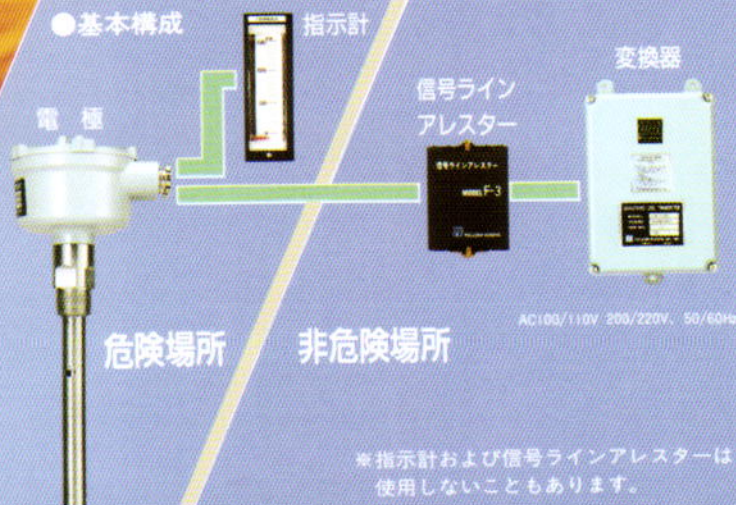

 フェロー工業株式会社
FELLOW KOGYO CO.,LTD.

本 社 〒116-0013 東京都荒川区西日暮里 6 丁目13番 6 号
TEL(03)3800-9777代 FAX(03)3800-9770

東京工場 〒116-0013 東京都荒川区西日暮里 6 丁目13番 9 号
TEL(03)3800-9779代

フェロー計測株式会社
〒671-1154 兵庫県姫路市広畑区吾妻町1-16-3
TEL 0792(38)2261代

●お問い合わせ、ご用命は下記の代理店で
